




FICHA TÉCNICA: Tumaker BIGFoot PRO PELLET



BigFoot Pro 500

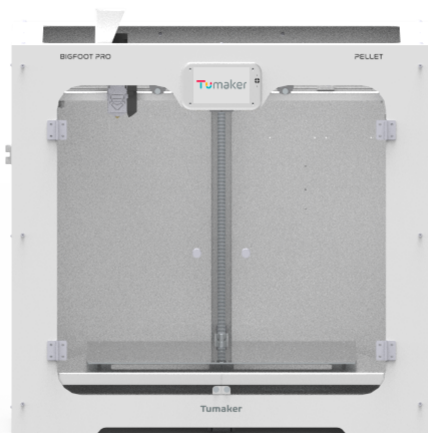

Volumen de impresión: 500x470x500 mm
Tamaño impresora: 860x720x810 mm
Tamaño embalaje: 1006x940x1035 mm
Peso impresora: 62 kg
Peso con embalaje: 121 kg

BigFoot Pro 350

500x470x350
860x720x660
1006x940x885
58kg
110kg



Pellet recomendado circular 3 - 5mm

(ABS) - (Catamold 316L) - (PA6 + 30% GF) - (PLA) - (PCL) - (ASA) - (PETG) - (PC+PBT) - (PC) - (LDPE) - (PEKK) - (PP) - (PP + 30% CF) - (SEBS) - (Soft TPU Sh18A) - (PEI Ultem) - (Ceramic Al2O3) - (PVC) - (ABS +CF) - (FLEXA 93) - (Wood) - (PA16 + Ferrite) - (PA12 + Neodymium) - (PP + Mineral filler) - (Grilon BK-30) - (PPC 7712) - (SAN) - (PC/ASA) - (PC +20% CF) - (PA66 + 30% GF).

Velocidad de impresión: Según parámetros



Diametro boquilla:

0.4 - 0.6 - 0.8 - 2.0 - 4.0 - 5.0mm

*Únicamente incluye boquilla de 0.8mm

Temperatura máxima del extrusor: 300°C

Dos puntos de control de temperatura




Gestión inteligente de energía

Nivel de potencia: 950W

Nivel de ruido: 44 dB

(puerta cerrada, 40dB)



Conectada a la Red

Conectividad: Wifi, MicroSD

Opcional: Ethernet




Resolución de capa: 10µm

Tamaño de capa máximo:

0,8 nozzle: 0,6mm 2.0 nozzle: 1.6mm

0,6 nozzle: 0.48mm 4.0 nozzle: 3.3mm

0,4 nozzle: 0,3mm 5.0 nozzle: 4.1mm



Pantalla: 5" táctil a color

Dispositivos de control: PC, tablet,

Smartphone

Modo de control: Web



Cama caliente: 100°C



Software profesional Simplify3D



Nivelación de la cama:

Automática



Garantía limitada de 1 año