


Tumaker Mini Pro

EXTRUSOR INTERCAMBIABLE. PELLET - DIRECT DRIVE HR

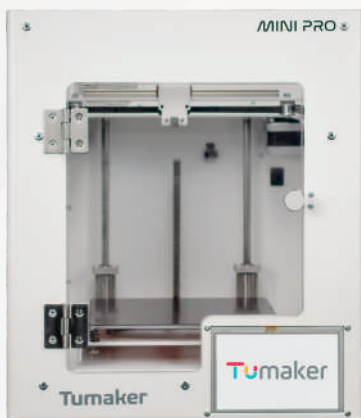

- Extrusión Directa. Bobinas de hasta 6 kg.
- Compatible con Alimentador de Pellets.
- Impresora 3D totalmente cerrada.

	Tumaker Mini Pro (Pellets)	Tumaker Mini Pro (Direct Drive HR)
Extrusor	Pellets	Direct Drive HR
Boquillas compatibles	0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm, 2.0 mm, 4.0 mm, 5.0 mm	0.15 mm, 0.25 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm
Boquilla incluida	0.8 mm	0.6 mm
Materiales	Tamaño recomendado: Circular de 3 a 5 mm	ABS, ASA, NYLON, PET-G, PLA, PP, TPU Hardness, TPU...
Área de Trabajo	145 x 115 x 150 mm	
Peso de la impresora	10 kg	
Dimensiones de la impresora	350 x 350 x 380 mm	
Peso del paquete	12 kg	
Temperatura de la cama caliente	Hasta 100 °C	
Temperatura del cabezal	Hasta 300 °C	
Calibración	Automática	
Estructura	Cerrada con filtros	
Conectividad	Wi-Fi, Ethernet, Micro SD	
Emisión de ruido	44 dB (40 dB con la puerta cerrada)	
Pantalla	5" - 7" táctil a color	
Software compatible	MacOS, Windows, Linux	
Nivel de potencia	120W, 500W, 950W	
Software de corte compatible	Simplify 3D, CURA, SuperSlicer	
Formato de archivos	STL, OBJ, Gcode	
Garantía	1 año	