




FICHA TÉCNICA: NX PRO PELLETS



Volumen de impresión: 295x185x200 mm
Tamaño de impresora: 550x440x460 mm
Tamaño del paquete: 605x501x500 mm
Peso del paquete: 21 kg
Peso de la impresora: 18 kg

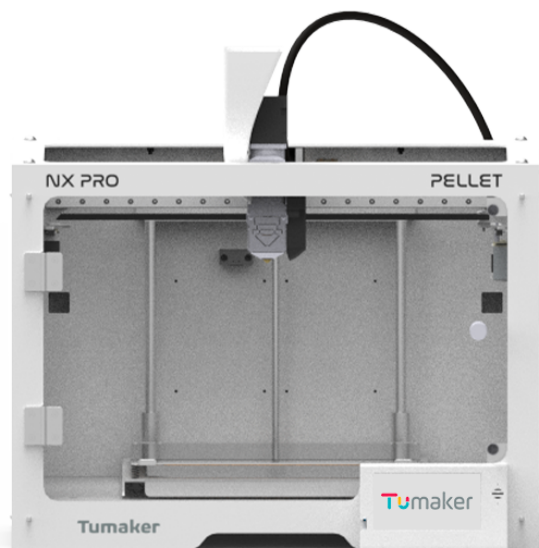

Diámetro boquilla:
0.4 – 0.6 – 0.8 - 2.0 - 4.0 – 5.0mm
*Únicamente incluye boquilla de 0.8mm
Temperatura máxima del extrusor: 300°C
Dos puntos de control de temperatura



Pellet recomendado circular 3 - 5mm

(ABS) – (Catamold 316L) – (PA6 + 30% GF) – (PLA) – (PCL) – (ASA) – (PETG) – (PC+PBT) – (PC) – (LDPE) – (PEKK) – (PP) – (PP + 30% CF) – (SEBS) – (Soft TPU Sh18A) – (PEI Ultem) – (Ceramic Al2O3) – (PVC) – (ABS +CF) – (FLEXA 93) – (Wood) – (PA16 + Ferrite) – (PA12 + Neodymium) – (PP + Mineral filler) – (Grilon BK-30) – (PPC 7712) – (SAN) – (PC/ASA) – (PC +20% CF) – (PA66 + 30% GF).


Velocidad de impresión: Según parámetros



Conectada a la Red
Conectividad: Wifi, Micro SD
Opcional: Ethernet



Gestión inteligente de energía
Nivel de potencia: 500W
Nivel de ruido: 44 dB
(puerta cerrada, 40dB)



Pantalla: 5" táctil a color
Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone
Modo de control: Web



Resolución de capa: 10µm

Tamaño de capa máximo:

0,8 nozzle: 0,6mm	2.0 nozzle: 1.6mm
0,6 nozzle: 0.48mm	4.0 nozzle: 3.3mm
0,4 nozzle: 0,3mm	5.0 nozzle: 4.1mm



Garantía limitada de 1 año



Cama caliente: 100°C
Nivelación de la cama:
Automático



Software profesional Simplify3D