


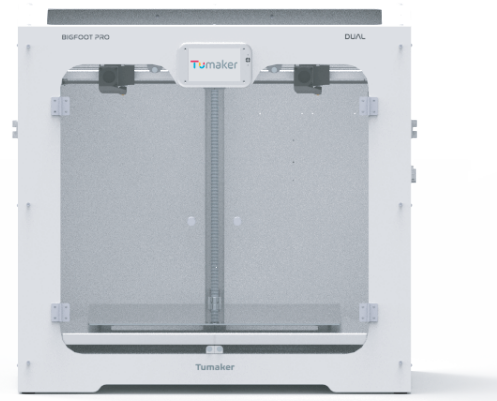

Impresora 3D Pro Dual

Direct Drive HR + Direct Drive HR

Especificaciones	NX Pro Dual Direct Drive HR + Direct Drive HR	BIGFOOT 350 Pro Dual Direct Drive HR + Direct Drive HR	BIGFOOT 500 Pro Dual Direct Drive HR + Direct Drive HR
Volumen impresión	270 x 185 x 200mm	495 x 470 x 350mm	495 x 470 x 500mm
Impresión DUAL	235 x 185 x 200mm	475 x 470 x 350mm	475 x 470 x 500mm
Impresión en espejo	147 x 185 x 200mm	250 x 470 x 350mm	250 x 470 x 500mm
Extrusores independientes	Si	Si	Si
Tamaño embalaje	605 x 501 x 500mm	1006 x 940 x 885mm	1006 x 940 x 1035mm
Peso con embalaje	24 Kg	109 kg	120 kg
Tamaño de impresora	550 x 440 x 410mm	860 x 720 x 660mm	860 x 720 x 810mm
Peso Impresora	19 Kg	57 kg	61 kg
Materiales optimizados	TPU HARDNESS +, PETG FP, PVA ULTRA, PLA Recycled, PLA Crystal, TPU CF, HIPS, PVA, PC, R-PET, PLA Silk, PET CF, PP, PP SUPPORT, PA CF, ASA, PETG, PLA 3D850, PA HT, PETG MDT, PLA 3D870, FLEX 93A, ABS, FLEX 98A, Glace, Medical, ABS FP, PP GF, Nylstrong.		
Diámetro de Boquilla mm	0.25 - 0.4 - 0.6 - 0.8 mm * Únicamente incluye la boquilla de 0.4 mm		
Resolución de capa	10µm		
Tamaño de capa máximo	0,25 nozzle: 0.16mm	0,4 nozzle: 0,3mm	0,6 nozzle: 0,48 mm
Temperatura del extrusor	300°C		
Tiempo de calentamiento de boquilla	20°C: 200°C - 1'15" / 250°C -1'50" / 300°C -2'35"		
Nivelación de la cama	Automática		
Cama caliente	100°C		
Energía	Gestión inteligente de energía. Nivel de potencia: 500W. Nivel de ruido: 44 dB (puerta cerrada, 40dB)		
Pantalla	5" táctil a color. Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone. Modo de control: Web		
Software	Software Profesional Simplify3D		
Conectividad	Conectada a red: Wifi, Tarjeta Micro SD, Ethernet (opcional)		
Garantía	Garantía limitada de 1 año		