


Impresora 3D Pro Dual Direct Drive HR + Pellets

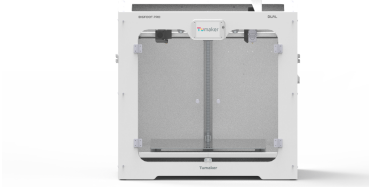

Especificaciones	NX Pro Dual Direct Drive HR + Pellets	BIGFOOT 350 Pro Dual Direct Drive HR + Pellets	BIGFOOT 500 Pro Dual Direct Drive HR + Pellets
Volumen Impresión	290 x 185 x 200mm	490 x 470 x 350mm	490 x 470 x 500mm
Impresión DUAL	280 x 165 x 200mm	475 x 450 x 350mm	475 x 450 x 500mm
Impresión en Espejo	147 x 185 x 200mm	250 x 470 x 350mm	250 x 470 x 500mm
Extrusores Independientes	Si	Si	Si
Tamaño Embalaje	605 x 501 x 500mm	1006 x 940 x 885mm	1006 x 940 x 1035mm
Peso Embalaje	24 Kg	110 kg	121 kg
Tamaño Impresora	550 x 440 x 410mm	860 x 720 x 660mm	860 x 720 x 810mm
Peso Impresora	19 Kg	58 kg	62 kg
Materiales Optimizados	Direct Drive HR: TPU HARDNESS +, PETG FP, PVA ULTRA, PLA Recycled, PLA Crystal, TPU CF, HIPS, PVA, PC, R-PET, PLA Silk, PET CF, PP, PP SUPPORT, PA CF, ASA, PETG, PLA 3D850, PA HT, PETG MDT, PLA 3D870, FLEX 93A, ABS, FLEX 98A, Glace, Medical, ABS FP, PP GF, Nylstrong. Pellets: (ABS) – (Catamold 316L) – (PA6 + 30% GF) – (PLA) – (PCL) – (ASA) – (PETG) – (PC+PBT) – (PC) – (LDPE) – (PEKK) – (PP) – (PP + 30% CF) – (SEBS) – (Soft TPU Sh18A) – (PEI Ultem) – (Ceramic Al2O3) – (PVC) – (ABS +CF) – (FLEXA 93) – (Wood) – (PA16 + Ferrite) – (PA12 + Neodymium) – (PP + Mineral filler) – (Grilon BK-30) – (PPC 7712) – (SAN) – (PC/ASA) – (PC +20% CF) – (PA66 + 30% GF).		
Formato Pellet	Recomendado Circular		
Diámetro Pellet	3-5 mm		
Diámetro de Boquilla mm	Direct Drive HR: 0,25 -0.4 - 0.6 - 0.8 *Únicamente incluye la boquilla de 0.4 mm Pellet: 0.4 - 0.6 - 0.8 - 2.0 - 4.0 - 5.0 mm * Únicamente incluye la boquilla de 0.8 mm		
Resolución de Capa	10µm		
Tamaño de Capa Máximo	0,25 nozzle: 0,16mm 0,4 nozzle:0,3mm 0,6 nozzle: 0,48 mm 0,8 nozzle: 0,6 mm 2,0 nozzle: 1,6 mm 4,0 nozzle: 3,3 mm 5,0 nozzle:4,1 mm		
Temperatura del Extrusor	300°C y 350°C Dos puntos de control de temperatura del pellet		
Tiempo de Calentamiento de Boquilla	20°C: 200°C - 1'15" / 250°C - 1'50" / 300°C - 2'35"		
Nivelación de la Cama	Automatica		
Cama Caliente	100°C		
Energía	Gestión inteligente de energía. Nivel de potencia: 500W Nivel de ruido:44 dB (puerta cerrada,40dB)		
Pantalla	5" táctil a color. Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone. Modo decontrol: Web		
Software	Software Profesional Simplify3D		
Conectividad	Wifi, Tarjeta SD, Ethernet (opcional)		
Garantía	Garantía limitada de 1 año		