


Impresora 3D Pro Dual Pellets + Pellets

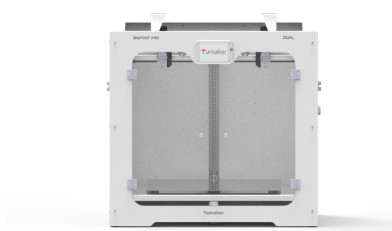

Especificaciones	NX Pro Dual Pellets + Pellets	BIGFOOT 350 Pro Dual Pellets + Pellets	BIGFOOT 500 Pro Dual Pellets + Pellets
Volumen impresión	250 x 185 x 200mm	480 x 470 x 350mm	480 x 470 x 500mm
Impresión DUAL	205 x 185 x 200mm	460 x 470 x 350mm	460 x 470 x 500mm
Impresión en espejo	125 x 185 x 200mm	240 x 470 x 350mm	240 x 470 x 500mm
Extrusores independientes	Si	Si	Si
Tamaño embalaje	605 x 501 x 500mm	1006 x 940 x 885mm	1006 x 940 x 1035mm
Peso con embalaje	24 Kg	111 kg	122 kg
Tamaño de impresora	550 x 440 x 410mm	860 x 720 x 660mm	860 x 720 x 810mm
Peso Impresora	20 Kg	59 kg	63 kg
Materiales optimizados	(ABS) – (Catamold 316L) – (PA6 + 30% GF) – (PLA) – (PCL) – (ASA) – (PETG) – (PC+PBT) – (PC) – (LDPE) – (PEKK) – (PP) – (PP + 30% CF) – (SEBS) – (Soft TPU Sh18A) – (PEI Ultem) – (Ceramic Al2O3) – (PVC) – (ABS +CF) – (FLEXA 93) – (Wood) – (PA16 + Ferrite) – (PA12 + Neodymium) – (PP + Mineral filler) – (Grilon BK-30) – (PPC 7712) – (SAN) – (PC/ASA) – (PC +20% CF) – (PA66 + 30% GF).		
Formato Pellet	Recomendado circular		
Diámetro Pellet	3 - 5 mm		
Diámetro de Boquilla mm	0.4 - 0.6 - 0.8 - 2.0 -4.0 - 5.0 mm * Únicamente incluye la boquilla de 0.8 mm		
Resolución de capa	10µm		
Tamaño de capa máximo	0,4 nozzle: 0,3mm 0,6 nozzle: 0,48 mm 0,8 nozzle: 0,6 mm 2,0 nozzle: 1,6 mm 4,0 nozzle: 3,3 mm 5,0 nozzle: 4,1 mm		
Temperatura del extrusor	300°C y 350°C Dos puntos de control de temperatura		
Tiempo de calentamiento de boquilla	20°C: 200°C - 1'15" / 250°C -1'50" / 300°C -2'35"		
Nivelación de la cama	Automática		
Cama Caliente	100°C		
Energía	Gestión inteligente de energía. Nivel de potencia: 500W Nivel de ruido: 44 dB (puerta cerrada, 40dB)		
Pantalla	5" táctil a color. Dispositivos de control: PC, tablet, Smartphone. Modo de control: Web		
Software	Software Profesional Simplify3D		
Conectividad	Wifi , Tarjeta SD, Ethernet (opcional)		
Garantía	Garantía limitada de 1 año		