


DATASHEET: MINI PRO PELLET




Volumen de impresión: 140x135x150 mm
Tamaño de la impresora: 350x350x380 mm
Peso del paquete: 12 kg
Peso impresora 3D: 10 kg

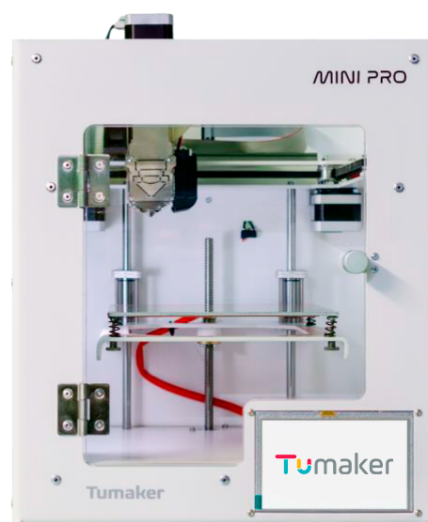

Resolución de capa: 10µm
Boquillas: 5.0 - 4.0 - 2.0 - 0.8 - 0.6 - 0.4 mm
Temperatura de la boquilla: 45°C - 300°C




Pellets recomendados:
Forma circular con 3 - 5 mm de diámetro
Velocidad de impresión:
Dependiendo de los parámetros



Conexión a internet
Conectividad: Wi-Fi, Micro SD
Opcional: Ethernet



Gestión inteligente de la energía
Potencia nominal: 500W
Nivel de ruido: 44 dB
(con la puerta cerrada, 40 dB)



Pantalla táctil a color de 5"
Software: MacOS, Windows, Linux
Modo de control: Web



Extrusores compatibles e intercambiables:
- Extrusor Direct Drive HR para
trabajar con filamento de 1,75 mm



1 año de garantía
Certificado CE



Cama calefactada: 45° - 120°C
Nivelación de la placa:
- Automática



Recomendados: Super Slicer o Simplify3D
Compatible con software (preset):
Cura, Slic3r...